

SIERRA 142

ESIB360AI3HP1F ESIB360AI3HP3F ESIB360AI5HP3F

Características Generales:

Construcción Robusta en acero inoxidable marco abierto, ideal para áreas de alto requerimiento.

Lavable a chorro de agua.

Interruptor Arranque- paro con paro de emergencia.

Control de tensión accesible y automático.

Patas ajustables 3" de altura.

Poleas desmontables con doble ceja.

Amplia charola de desperdicio.


Guía superior e inferior con carburo tungsteno alargando la vida.

Interruptor magnético con protección térmica para sobrecargas de tensión.

Mesa fija en dos partes con opción a rampa.

Exclusiva Mesa móvil en dos partes (opcional).

Carro móvil desplazamiento por medio de ocho ruedas dando una mejor estabilidad.

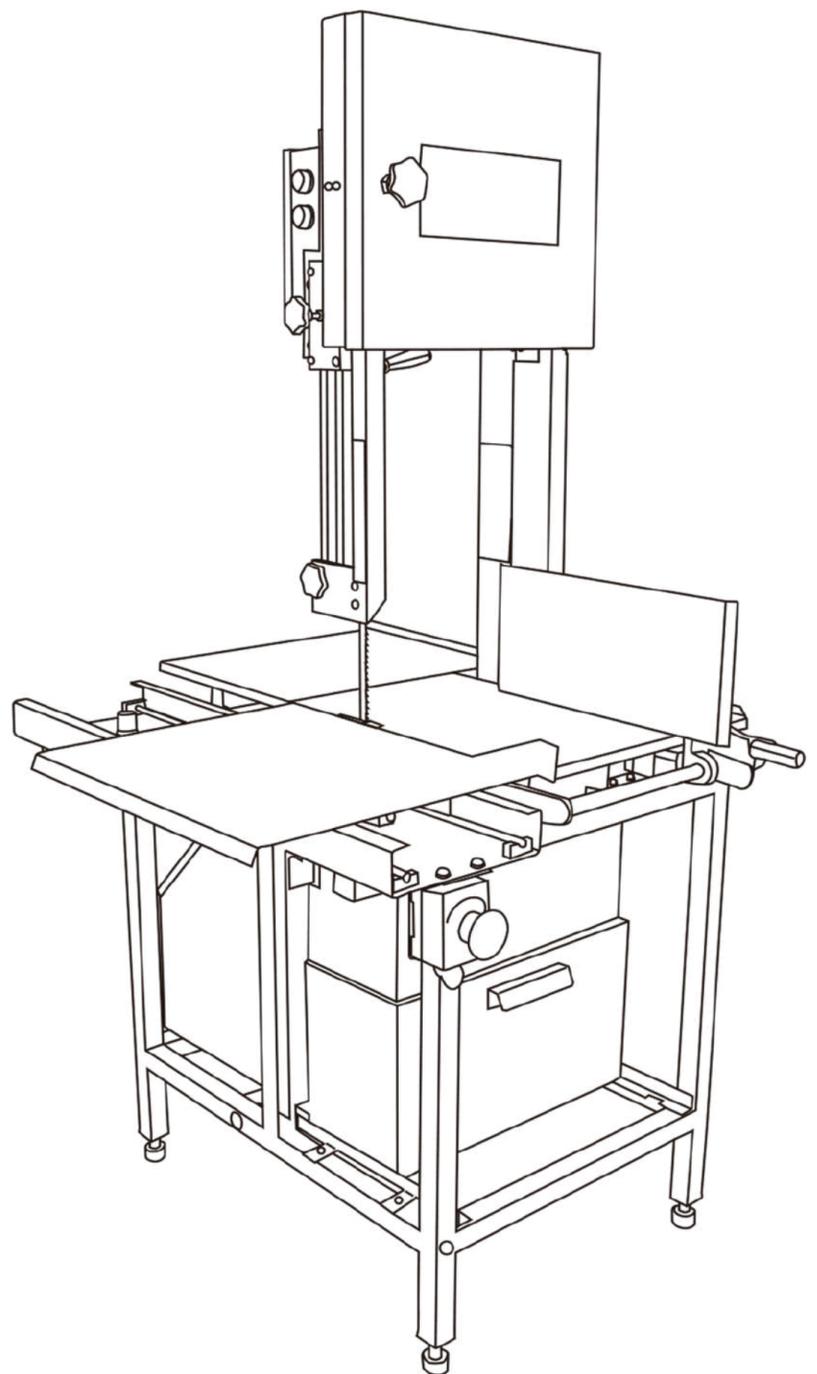

Características

Modelo	Motor	Conexión eléctrica	Fases	Cinta Banda	Capacidad de corte	Peso	Velocidad
ESIB360AI5HP3F	5 HP	220 Volts	Trifásica	142" / 361 cm	15 3/4" Ancho X 21" alto X 20" largo	257 kgs	21 mts/seg
ESIB360AI3HP3F	3 HP	220 Volts	Trifásica	142" / 361 cm	13 3/4" Ancho X 19 3/4" alto X 20" largo	255 kgs	21 mts/seg
ESIB360AI3HP1F	3 HP	127/200 Volts	Monofásica	142" / 361 cm	13 3/4" Ancho X 19 3/4" alto X 20" largo	255 kgs	21 mts/seg

SIERRA 142

ESIB360AI3HP1F ESIB360AI3HP3F ESIB360AI5HP3F

